

Systeme

CDL-NPEPS Zentralverriegelung (nicht passiv Eingang passiv Start

Bauteile

A1_X125	Steuergerät - Motorraum Elektronik Modul	Y13P.1	Motor - Zentralverriegelung, Beifahrertür
A1_X131	Steuergerät - Elektromodul hinten	Y13P.2	Kontaktschalter - Beifahrertür
K82_1	Relais - Entriegelung	Y35L	Zusammenbau-Einheit - Zentralverriegelung, Tür hinten, links
K82_2	Relais - Verriegelung	Y35L.1	Motor - Zentralverriegelung, Tür hinten, links
P3	Instrument	Y35L.2	Kontaktschalter - Tür hinten, links
Y13D	Zusammenbau - Zentralverriegelung, Fahrertür	Y35R	Zusammenbau-Einheit - Zentralverriegelung, Tür hinten, rechts
Y13D.1	Motor - Zentralverriegelung, Fahrertür	Y35R.1	Motor - Zentralverriegelung, Tür hinten, rechts
Y13D.2	Kontaktschalter - Fahrertür	Y35R.2	Kontaktschalter - Tür hinten, rechts
Y13P	Zusammenbau - Zentralverriegelung, Beifahrertür		

Stecker


X1	Karosserie & Instrumententafel	X125	Elektronikmodul im Motorraum
X4	Karosserie & Beifahrertür	X131	Hinteres Elektronikmodul
X5	Karosserie & Hintertür, rechts	XE2	Karosserie & Elektrozentrale Motorraum
X6	Karosserie & Fahrertür	XR5	Karosserie & Elektrozentrale hinten
X7	Karosserie & Hintertür, links		

Abkürzungen

20A	20 Ampere	FH	Fensterheber
25A	25 Ampere	FHR	Fensterheber, hinten
30	Konstante Spannung	FR38	Sicherung, Elektrozentrale hinten FR38
31	Masse	LHD	Linkslenker
DL	Safe-Lock	RHD	Rechtslenker
DWA	Diebstahlwarnanlage	SCC	Schalter, Mittelkonsole
FE10	Sicherung, Elektrozentrale Motorraum FE10		

Farbcodes

BK/GN	Schwarz / Grün	RD	Rot
BN	Braun	VT	Violett
BN/BK	Braun / Schwarz	VT/BN	Violett / Braun
BN/WH	Braun / Weiß	WH	Weiß
GY	Grau	WH/GY	Weiß / Grau
GY/WH	Grau / Weiß		

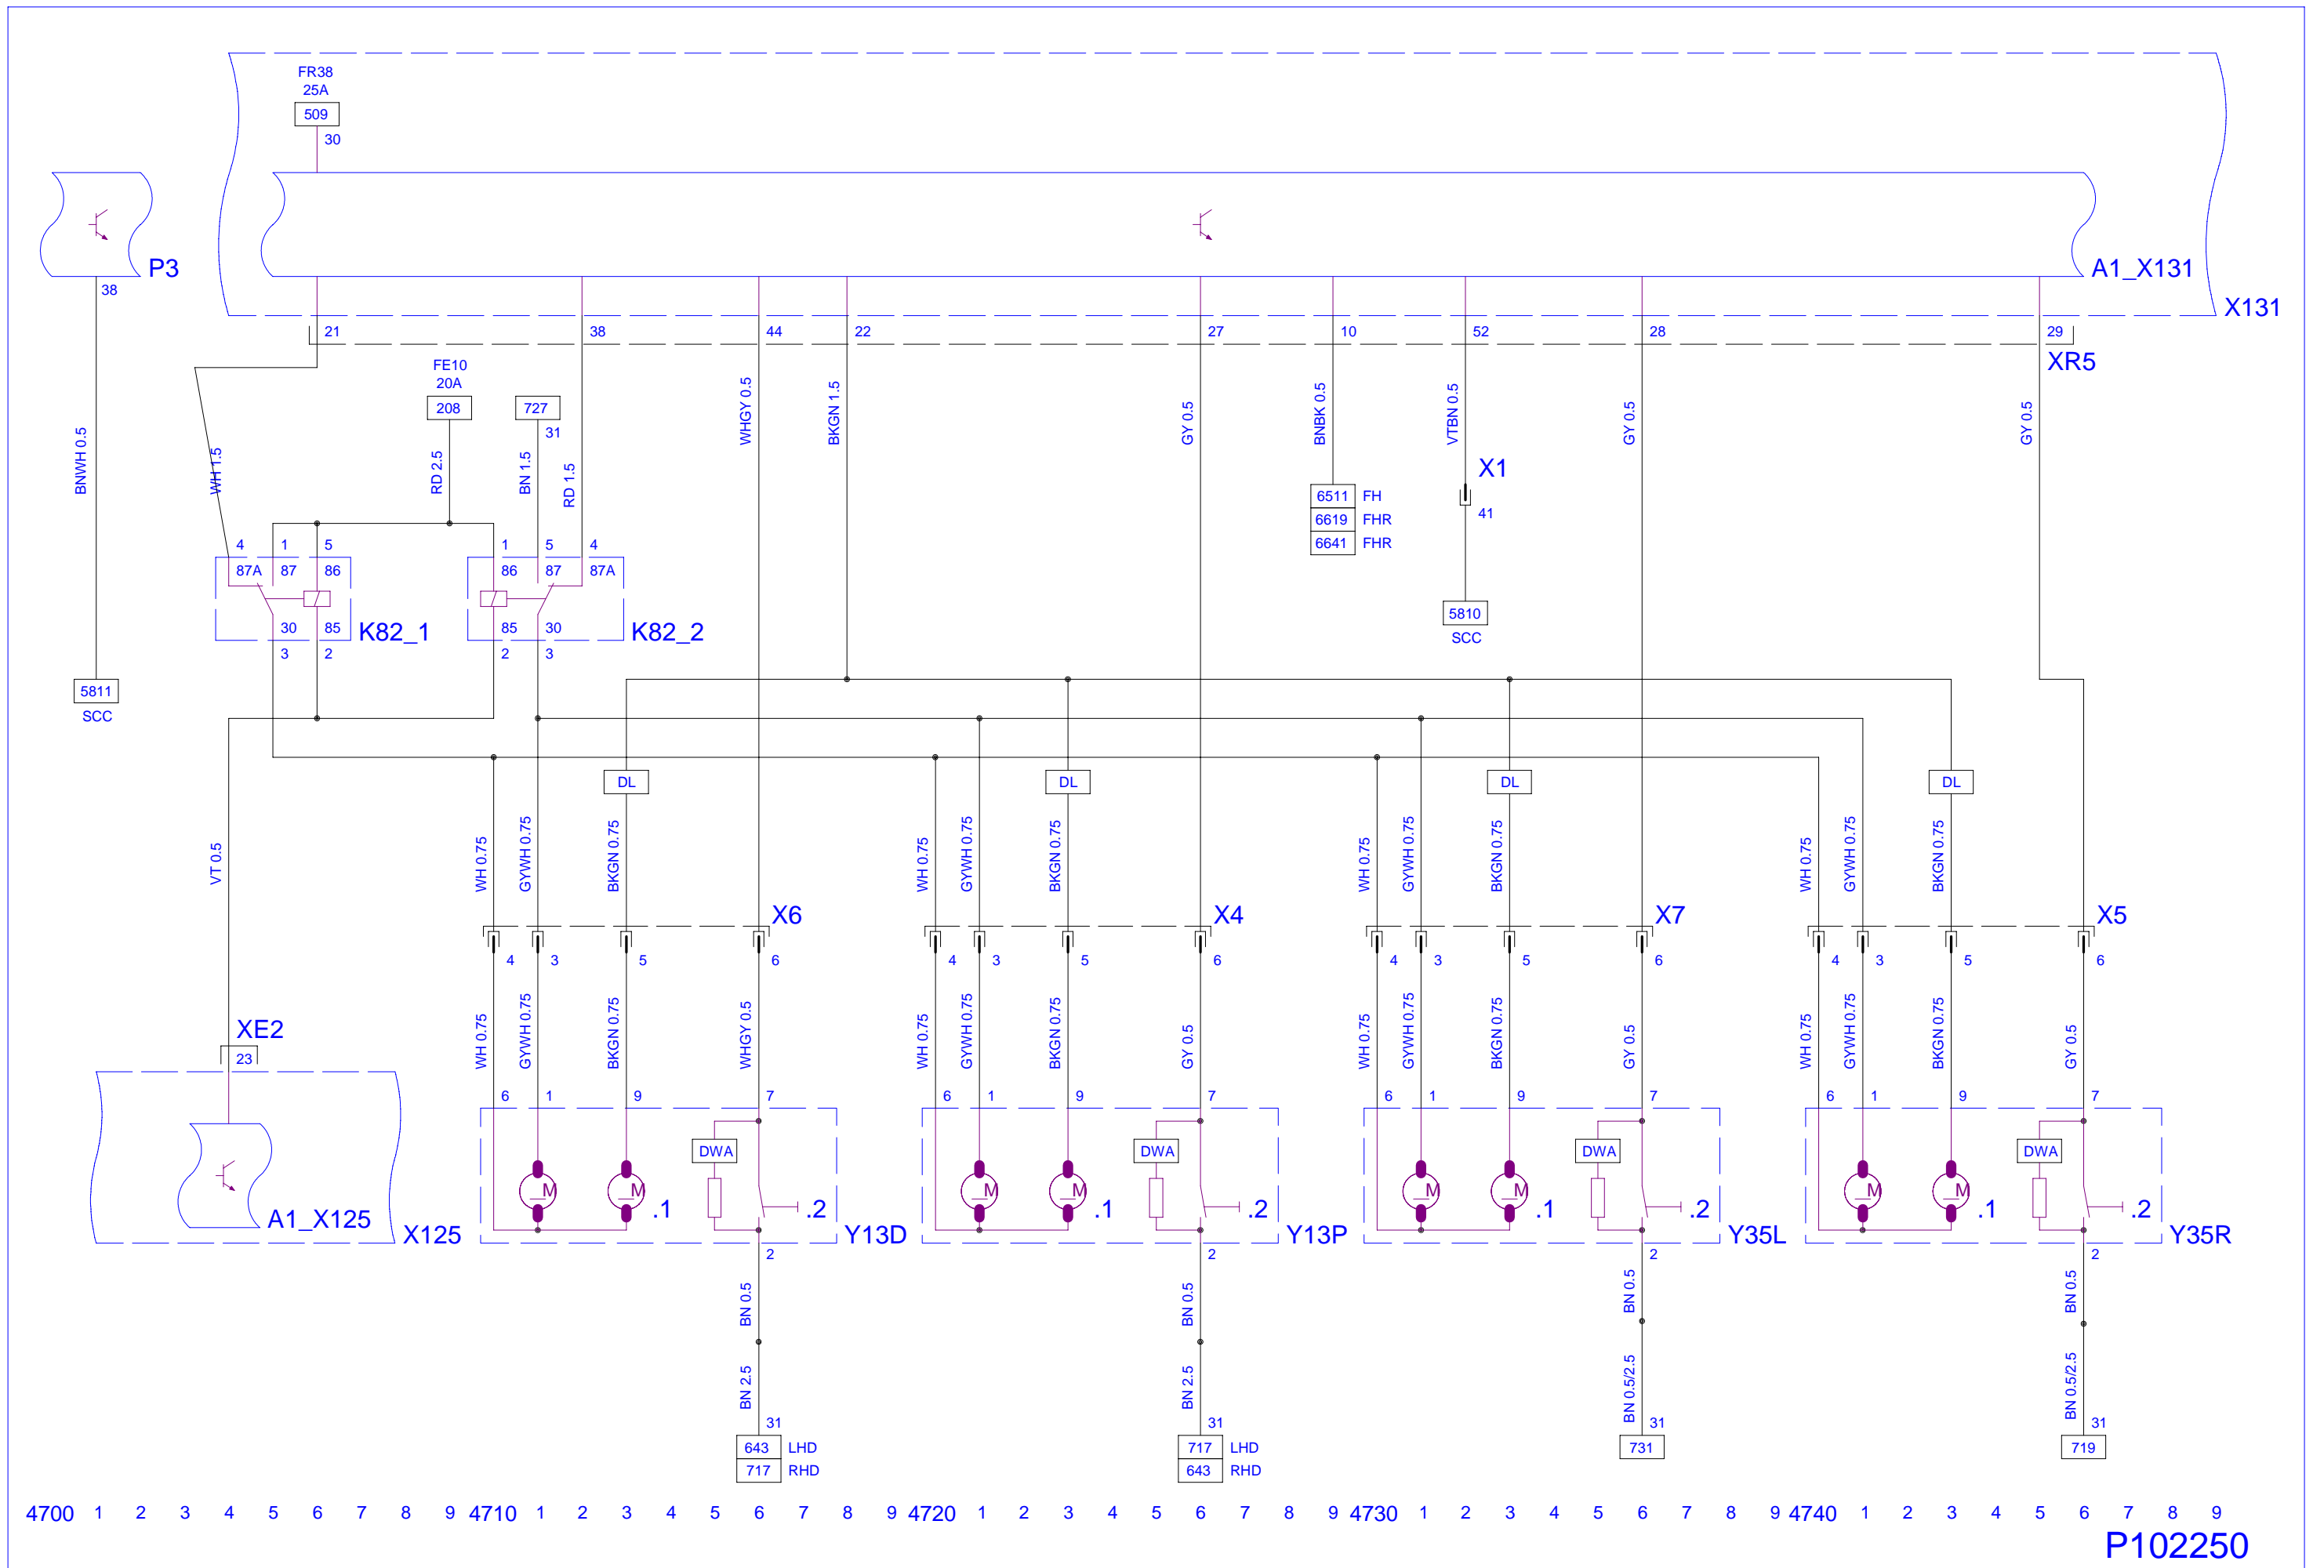

P102250